

olimpic k 600

cantadora automática

olimpic k 600



canteadora automática

Productiva y compacta la nueva olimpik k 600, gracias a su estructura proyectada para trabajar muchas horas consecutivas, es la canteadora ideal para la empresa que tiene que cantar muchos tableros, también diferentes entre ellos.




OLIMPIC		K 600
Espesor tablero	mm	8 - 60
Espesor canto	mm	0,4 - 3 (opc. 8)
Velocidad de avance	m/min	11/16
Aire comprimido	bar	6



-  seccionado.
-  **cantado.**
-  centro de trabajo.
-  lijado.
-  montaje.

olimpic k 600

ventajas tecnológicas

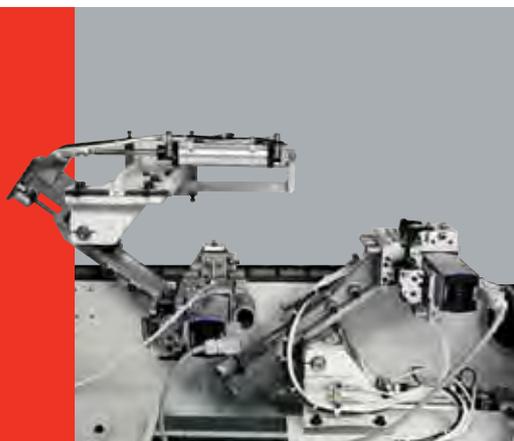

toptech


ROUND 2M: PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD INIGUALABLES CON LA TECNOLOGÍA DE 2 MOTORES

Las características del grupo (patente **Scm**) permiten redondear y refilar el canto al mismo tiempo. Las dos operaciones juntas en un único grupo, permiten cantear los **tableros** en menos espacio y **en menor tiempo**.




RECTIFICADOR RT-E: UNA LÍNEA DE JUNTA CANTO PERFECTA

La rectificación del tablero, para el encolado del canto, es excelente gracias al empleo de copiadores frontales (opc.), que permiten un **desbaste constante** para toda la longitud y mantienen inalterada la geometría de la pieza.

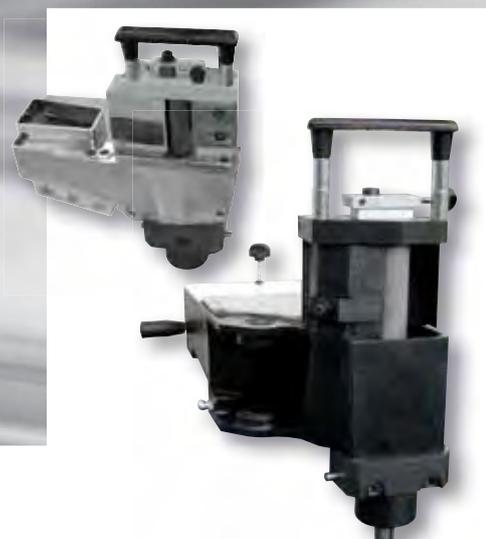

DEPÓSITO COLA VC/6: POCOS SEGUNDOS PARA CAMBIAR TIPO DE COLA

La utilización de **diferentes tipos de cola** es rápido gracias al práctico sistema "Fastlook", que permite en pocos segundos la sustitución del depósito cola sin efectuar ulteriores regulaciones.

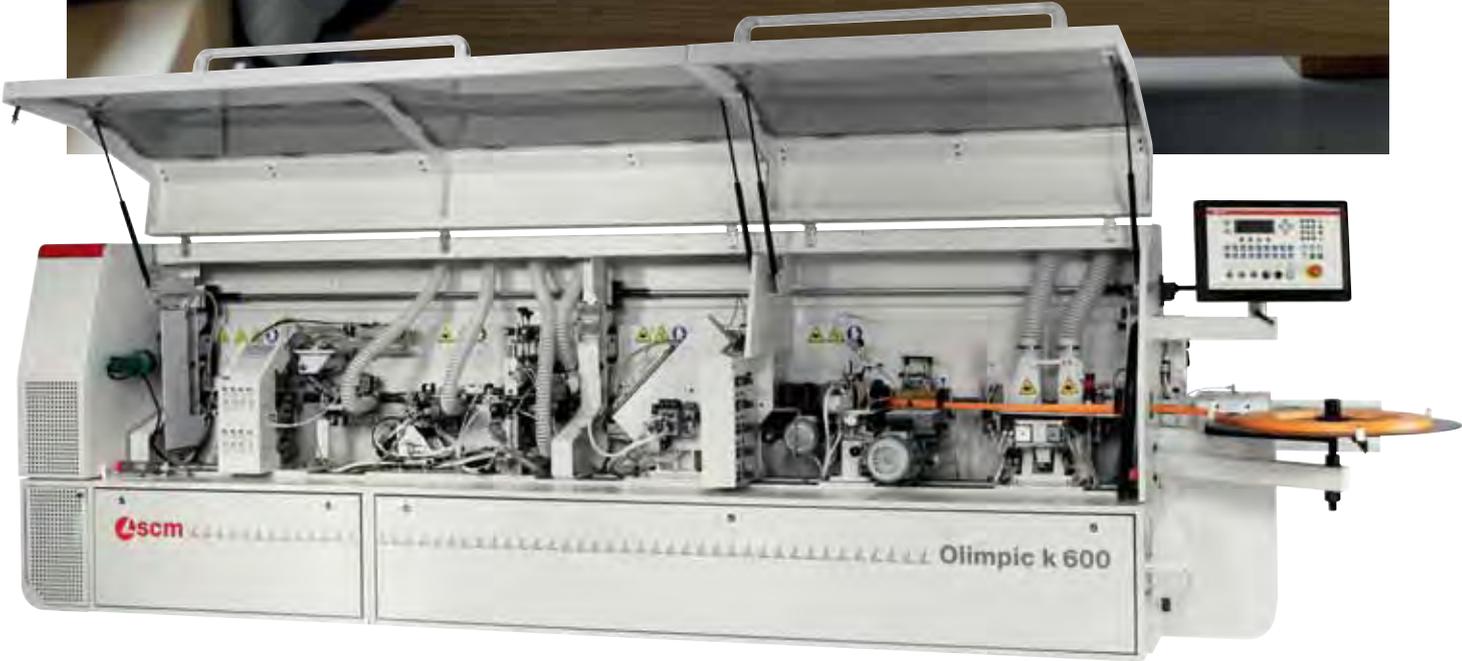

olimpic k 600

grupos operadores



CONTROL ORION 110


Utilización de la máquina sin errores asegurada por el terminal que con teclas y gráfica personalizada permiten la selección de las principales funciones de manera sencilla e intuitiva.

- Fácil lectura de la pantalla gracias a los caracteres grandes y luminosos.
- Posibilidad de memorizar 60 programas de trabajo.



SOPLADOR PARA LA LIMPIEZA DEL TABLERO

Óptima adhesión de la cola con la limpieza de la superficie rectificada.

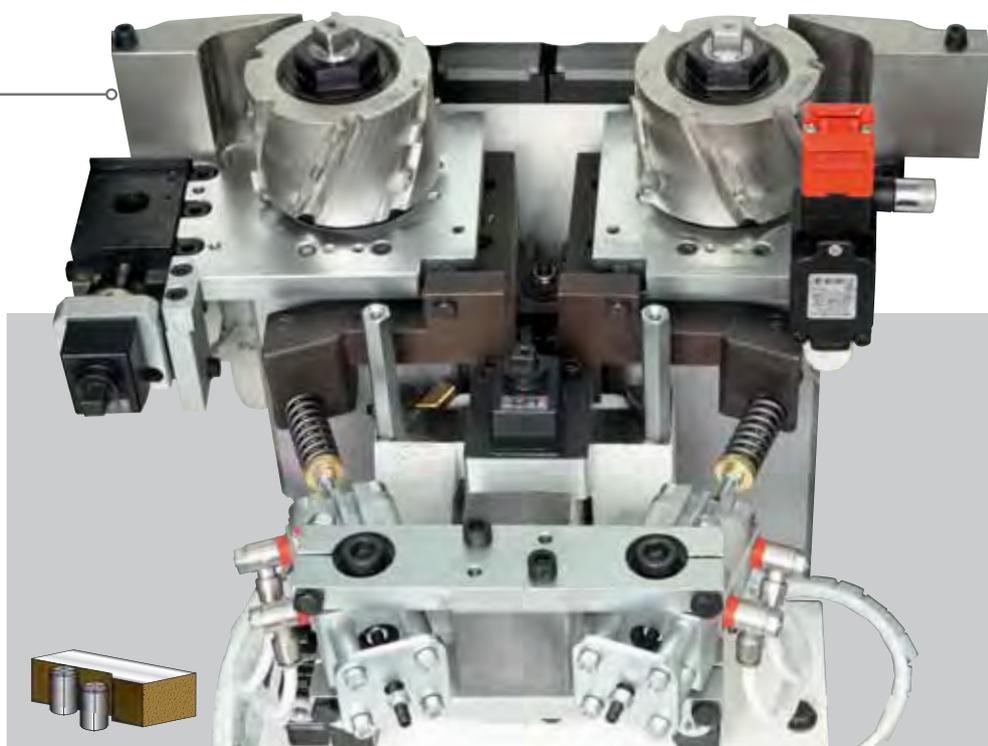

RECTIFICADOR RT-E: UNA LÍNEA DE JUNTA CANTO PERFECTA



La rectificación del tablero, para el encolado del canto, es excelente gracias al empleo de copiadores frontales (opc.), que permiten un **desbaste constante** para toda la longitud y mantienen inalterada la geometría de la pieza.

- Aspiración de las virutas de alta eficacia con el sistema ED-SYSTEM.

GRUPO ENCOLADOR VC/6: PERFECTA APLICACIÓN DEL CANTO



El óptimo encolado del canto está garantizado por el particular rodillo distribuidor que permite una **aplicación homogénea de la cola** en todos los materiales.

- Grupo prefusor (opc.), útil para tableros que requieren un alto consumo de cola.
- Encolado de cantos en rollos de hasta 3 mm de espesor y tiras 8 mm (opc.).

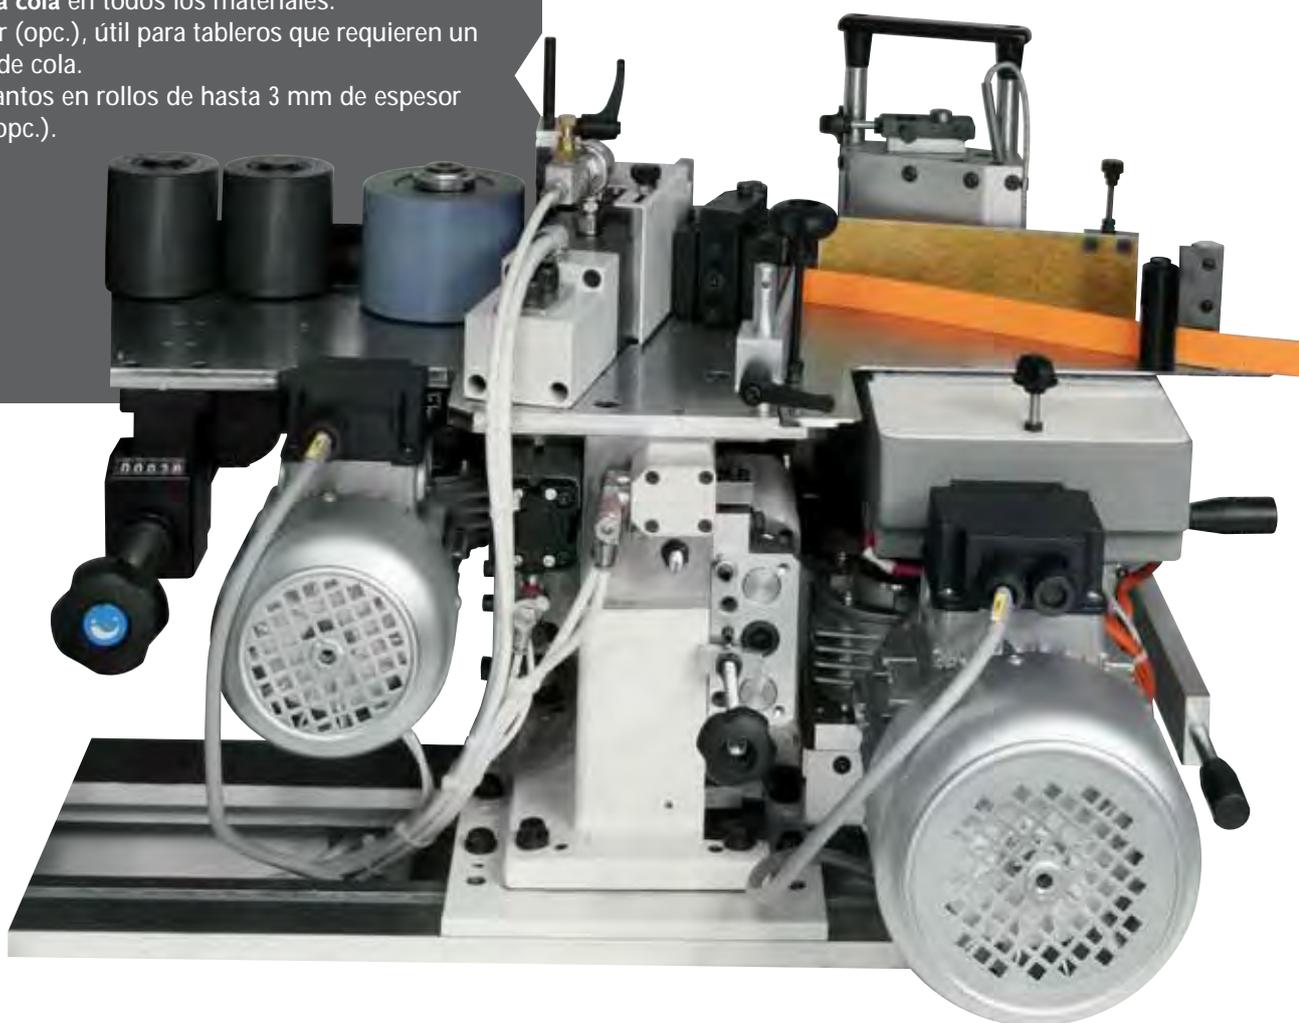

GRUPO ANTIADHERENTE AAR (OPC.)

El líquido antiadhesivo nebulizado evita que la cola se junte a la superficie inferior y superior del tablero asegurando una **óptima limpieza del tablero**.

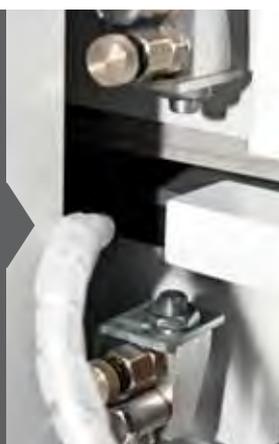

olimpic k 600

grupos **operadores**



GRUPO RETESTADOR K/SEL: UN CORTE SIEMPRE PERFECTO


Óptimo acabado en el corte del canto en todos los trabajos, mediante el deslizamiento del grupo sobre guías prismáticas sin juegos y la inclinación automática de las sierras (opc.).




GRUPO REFILADOR RI/100: ACABADO Y VERSATILIDAD

Excelente acabado del canto gracias a la sólida estructura sin vibraciones.


Tiempos reducidos de cambio trabajo con el "kit 3 posiciones" (opc.), que permite el posicionamiento automático para trabajar entre cantos finos, con radio y madera maciza.




KIT 3 POSICIONES (OPC.)

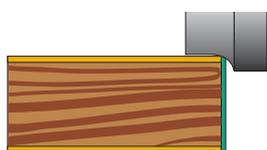


Canto fino

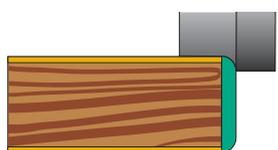


Canto con radio

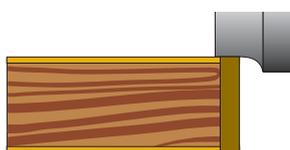


Madera maciza

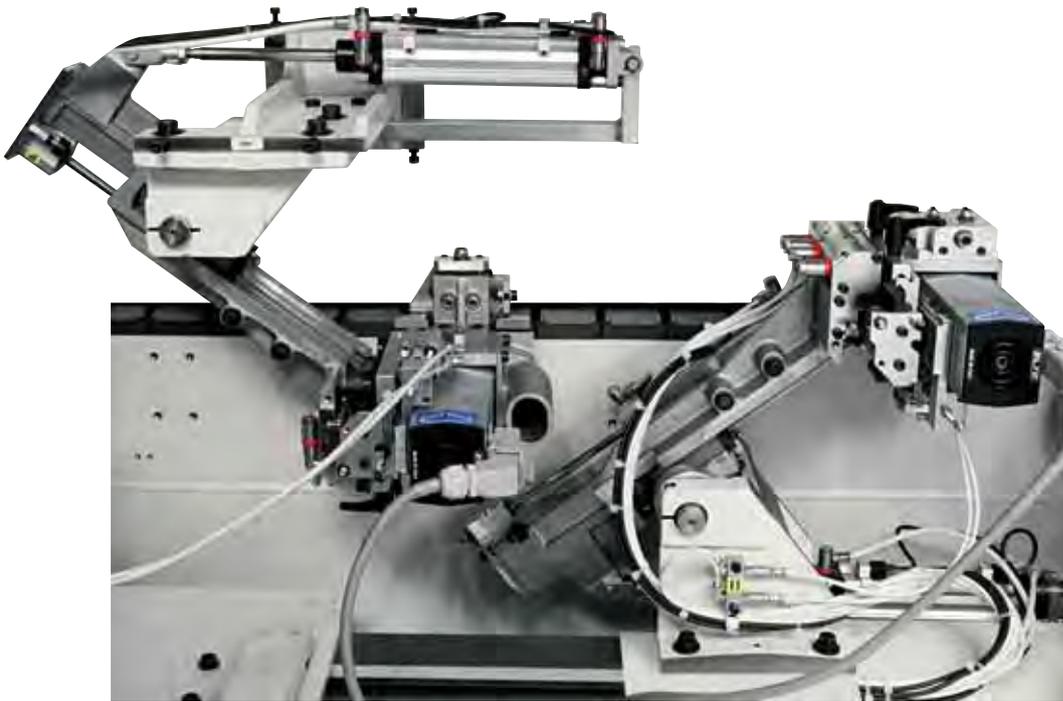

KIT 2 POSICIONES (OPC.)

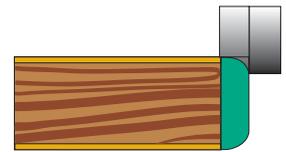


Canto con radio

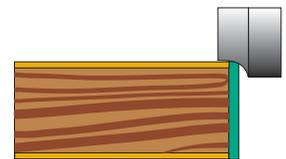

Canto fino





**ROUND 2M:
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD INIGUALABLES
CON LA TECNOLOGÍA DE 2 MOTORES**

Las características del grupo (patente **Scm**) permiten redondear y refilar el canto al mismo tiempo. Las dos operaciones juntas en un único grupo, permiten cantear los **tableros** en menos espacio y **en menor tiempo**.



Tableros limpios gracias a una óptima aspiración de la viruta con la función ED-SYSTEM.

EJEMPLOS DE TRABAJOS REALIZADOS CON GRUPO ROUND 2 MOTORES

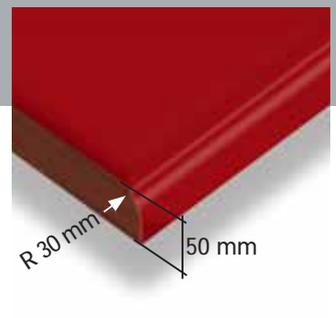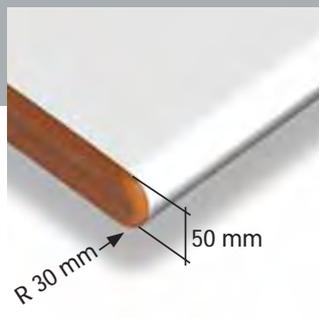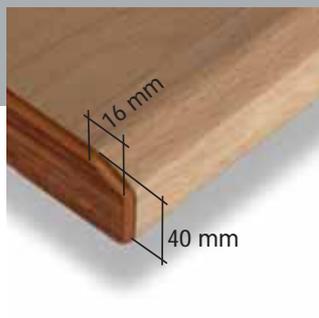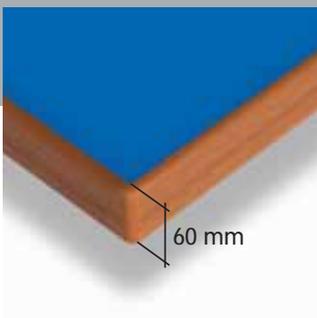


olimpic k 600

grupos **operadores**


GRUPO RASCADOR RAS/K: RADIO PERFECTO EN LOS CANTOS EN PVC/ABS

Acabado excelente en los cantos en PVC/ABS, gracias a la completa eliminación de las muescas dejadas de las herramientas durante el refilado.
- Aspiración completa de filtro recoge-virutas (opc.)



GRUPO RASCACOLA RCL (OPC.)

Elimina cualquier excedencia de cola en la junta canto/tablero.




TRANSPORTE TABLEROS

Mayor linealidad de avance y sujeción del tablero con la cadena de gran tamaño (1-1/4").




GRUPO CEPILLOS (OPC.)

Limpeza y abrillantado del canto.



GRUPO PHON (OPC.)


Restablece el color en los cantos en PVC/ABS.



olimpic k 600

OLIMPIC K 600

dimensiones

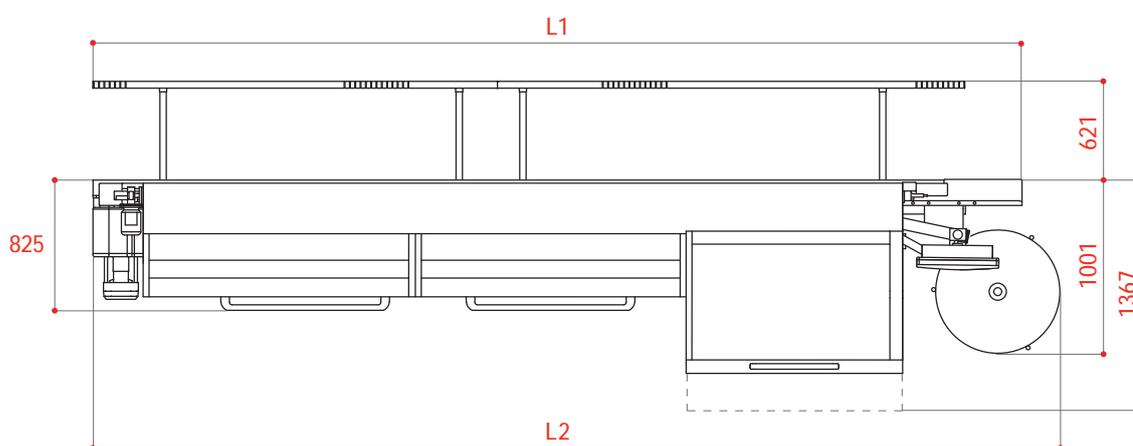


LONGITUD MÁQUINA

Composición		E	ER2	T-ERL
Longitud - L2	mm	3635	4635	5035
Longitud - L2	mm	3873	4873	5273

OLIMPIC K 600

las soluciones disponibles

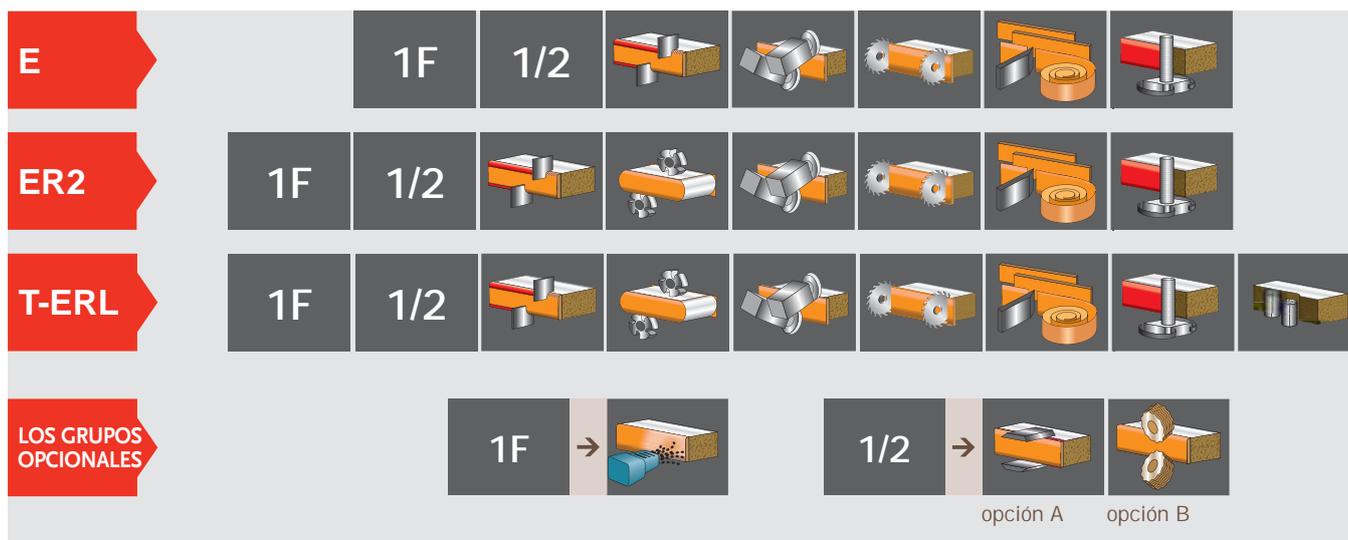

OLIMPIC K 600

niveles de emisión sonora

Condiciones de funcionamiento:		CANTEADO TABLEROS (según EN 1218-4:2004+A2:2009)			
		Norma de referencia	Incertidumbre K (probab. 68.27%)	Canteado	
Lop: nivel de la presión sonora en el puesto operador dB(A) y nivel de pico [dB(C)]	Puestos operador			VSA	LAV
	Entrada	UNI EN ISO 11202:97	≤ 4.0 [dB(A)]	75.3	77.5 [102.0]
	Salida			76.5	78.5 [100.8]
Lw: nivel de la potencia sonora emitida dB(A)re 1pW [mW(A)]		ISO 3746-95	≤ 4.0 [dB(A)]	91.9 [1.5]	93.6 [2.3]

EL VALOR MÁXIMO DE LA PRESIÓN SONORA INSTANTÁNEA, PONDERADA C, ES INFERIOR A 130 DB(C)

VSA= en vacío sin aspiración

LAV= en trabajo

Los datos técnicos pueden variar en función de la composición elegida. Por exigencias demostrativas algunas fotos reproducen máquinas completas de accesorios. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos y las medidas sin previo aviso sin influir la seguridad prevista de la certificación CE.

SINERT



-  **scm**
-  **minimax**
-  **scm tecmatic**
-  **scm**
-  **routech**
-  **celaschi**
-  **dmc**
-  **superfici**
-  **sergiani**
-  **gabbiani**
-  **morbidelli**
-  **rem**
-  **mahros**
-  **stefani**
-  **cpc**
-  **sag**
-  **scmgroup**
engineering
-  **delmac**
engineering
-  **scmfonderie**
-  **steelmec**
-  **hiteco**
-  **es**
-  **csr**
-  **CMS Cms**
wood technology
-  **CMS Cms**
advanced materials technology
-  **CMS Brembana**
stone technology
-  **CMS Brembana**
glass technology
-  **CMS CmsPlast**
plastic technology
-  **CMS Tecnocut**
waterjet technology
-  **CMS Balestrini**

1 gran grupo industrial
 18 sitios productivos
 30 marcas especializadas
 21 filiales extranjeras
 desde hace más de 50 años
 en los cinco continentes
 70% de exportaciones
 350 agentes y distribuidores
 365 patentes registradas
 500 técnicos de asistencia
 3.000 metros cuadrados de showroom
 10.000 máquinas clásicas
 y profesionales producidas al año
 240.000 metros cuadrados
 de producción



passion**technology**performance
www.scmgroup.com

scm  **group**



El mejor partner global junto a las
empresas que trabajan la madera





SCM GROUP SPA SCM - via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - scm@scmgroup.com - www.scmgroup.com



00L0059973E